

PUERTA REINA DE BISAGRAS OCULTAS



Puertas Acorazadas

- Hoja de acero con refuerzos de omegas verticales formando un conjunto compacto.
- Relleno de lana de roca ignífuga.
- Cerco de acero de 2 mm de espesor con refuerzos de protección de los bulones de cerradura y pestillos.
- Panelable con cualquier tipo de tablero o acabado.
- 2 pestillos antirretroceso con tres bulones cada uno (nuestras patentes nº U201100007 y 4201100007).
- Barras de transmisión con salida a cabecero del cerco y al suelo.
- Controlador de apertura . Permite una apertura limitada de la puerta con garantía de seguridad.



Cerradura de cilindro homologada en versión standard.

* Disponibles bajo pedido:

- Cerradura con doble cilindro.
- Cerradura eléctrica.
- Cerradura antipánico.
- Cerradura para salidas de emergencia.
- Cerradura electrónica.
- Cerradura doble borjas-cilindro.
- Cerradura de borjas.

Cilindros de perfil europeo de nivel máximo de seguridad según norma europea UNI EN 1303:05

- Cilindro KABA Matrix.
- Cilindro KABA expertT.
- Cilindro CISA AP3S.
- Cilindro ISEO R-7.

(Ver nuestro catálogo de cilindros).

Llaves incopiables.

En cilindros KABA Matrix, KABA expertT y CISA AP3S.

Sólo reproducibles por Puertas Kiuso previa presentación de la tarjeta de seguridad y D.N.I. del solicitante.

Protector de cilindro:

Cuerpo de acero carbonitrurado.

Dureza Rockwell mínimo 60 Hrc.

Con placa templada antiextracción y antitaladro.



BISAGRAS OCULTAS:

- Quedan ocultas por el interior al cerrarse la puerta.
- Ángulo de apertura: $95^{\circ} \pm$
- De acero. Regulables.
- Sobre rodamiento a bolas.
- Diseño propio.
- Patentadas. Expediente en trámite nº U20130115.




Placas antipalanca
4 placas antipalanca en zona de bisagras.



Cantonerías de aluminio
Fijan los tableros permitiendo una posible sustitución.
Terminaciones: dorado, cromo mate o blanco.



Instalación sin obra
El uso de resina de dos componentes permite una instalación sin obra de alta resistencia.
Si la debilidad del muro no permitiese el uso de la resina la puerta podría ser fijada mediante albañilería.

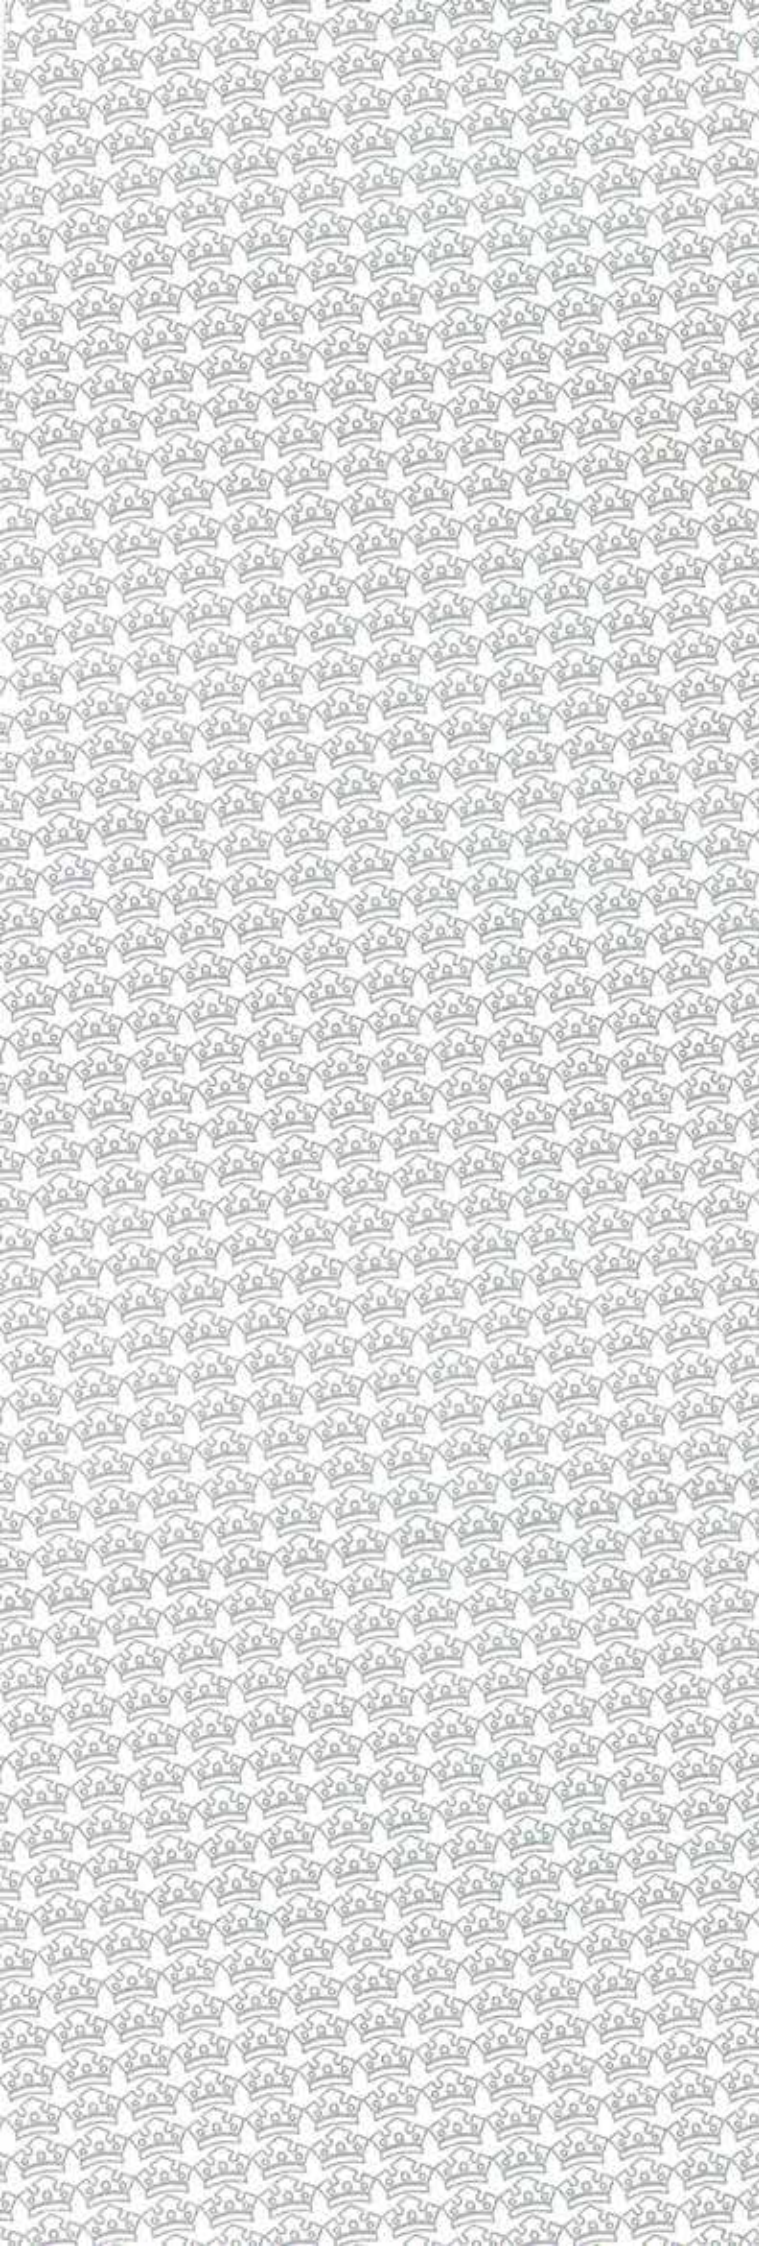

Seguridad Reina, S.A.
Calle Brinell nº 14
Polígono San Marcos
28906 Getafe (Madrid)
Telf. +34 91 665 24 76
Fax. +34 91 695 81 53
www.puertaskiuso.com
seguridadreina@puertaskiuso.com

